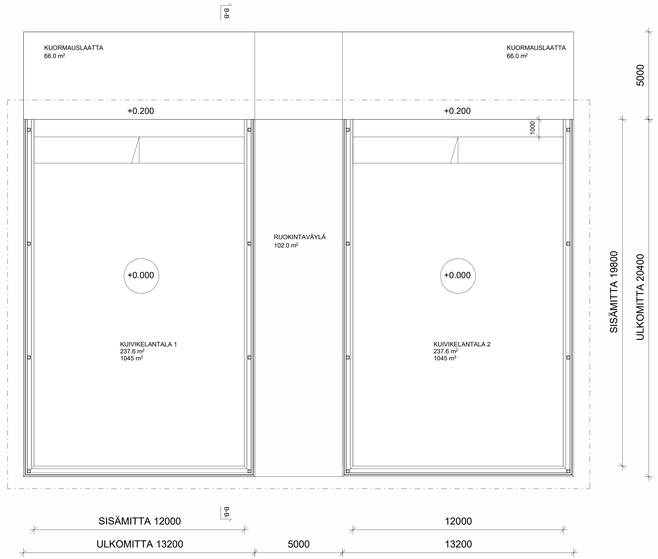

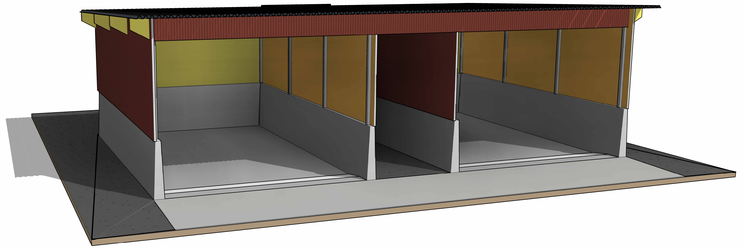

LAAJUUSTIEDOT

HUONEALA:	475.2 m²
KERROSALA:	538.5m²
KOKONAISALA:	538.5 m²
TILAVUUS:	4500 m³
LANNAN VARASTOINTITILAVUUS:	2090 m³

PALOTEKNINEN SELVITYS:

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
- PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
- SUOJAUISTASO 1
- PALOKUORMA < 600 MJ/m²
- OSASTOIVAT RAKENTEET; ei ole
- ULLAKON OSASTOIVAT RAKENTEET; ei ole
- KANTAVAT RAKENTEET; ei palonkestovaatimusta

SAVUNPOISTOON KÄYTETÄÄN POHJOISEN PUOLEISTA AVONAISTA JULKISIVUA.

VK
ITSEKANTAVA PELTI
LIIMAPUUPALKKI

US1
TERÄSBETONI yp. 300mm/ap.600mm / h=3400 mm

US2
TERÄSPILARIT

US3
LIIMAPUUPALKKI
KOOLAUS 48*98
ULKOVERHOUSPELTI

US4
TERÄSPILARI
KOOLAUS 48*98
ULKOVERHOUSPELTI

AP
TERÄSBETONI
ROUTIMATON SORATÄYTTÖ
SUODATINKANGAS JA ROUTASUOJAUS TARVITTAESSA
PERUSMAA

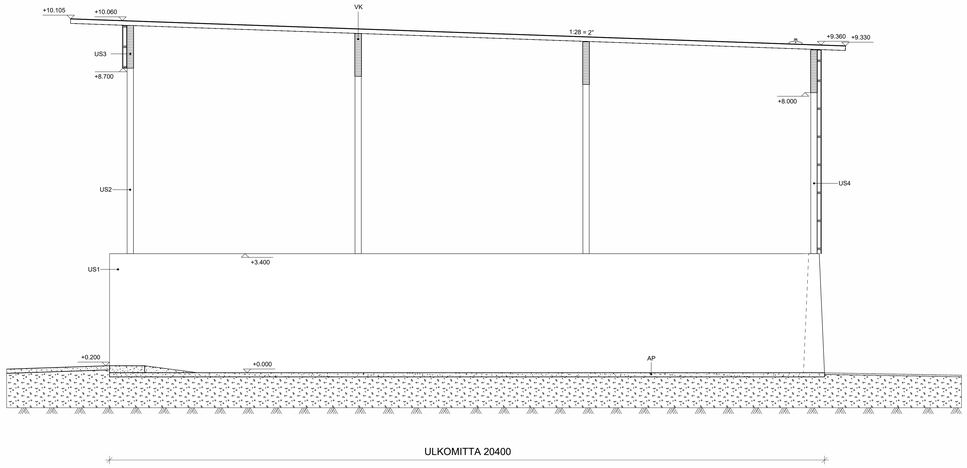

K-OSA: PIIPPOLA (412)	KÖRTTELITILA: JAKONEN	TONTTI/Rno: 33:8	RAKENNUSLUVAN TUNNUS:
RAKENNUSTYYPIN NIMI: UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI: PÄÄPIIRUSTUS / JUOKS. No: 5
RAKENNUSOSTEEN NIMI JA OSOITE: KATETTU LANTALA A Siikalatvan Nurmi Oy IISALMENTIE 930 p. 045 2609949 92620 PIIPPOLA kunta: Siikalatva (791)			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: POHJAPIIRUSTUS YLEISLEIKKAUS B-B
			MITTAKAVAT: 1:100 1:50
Rakennusinsinööritoimisto TIIMI OY Rautalammintie 13 B 13 77600 Suonenjoki www.rakennusinsinooritoimistotiimi.fi eturimi.sukunimi@tiimipihatto.fi			SUUN.ALA: ARK / TYÖ No: / PIIR.No: / MULTIOS:
			PÄIVÄYS: 29.7.2026 / SUUNNITTELIJA / YHT.HENk: Birgitta Mattanen-Rönkä / Birgitta Mattanen-Rönkä, 050 356 7797